





Подшипниковые узлы FK-Premium

Дилер FK Bearing в России **ООО «КОМПОНЕНТ СЕРВИС»**
г. Воронеж, ул. Космонавтов 6Б
тел.: +7 (473) 250-92-24 e-mail: nfo@csbrg.ru

**ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ FK-PREMIUM ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЗАГРЯЗНЁННЫХ И ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ**

- Специальное уплотнение
- Усиленная конструкция корпуса
- Порошковая окраска
- Специальная высококачественная смазка

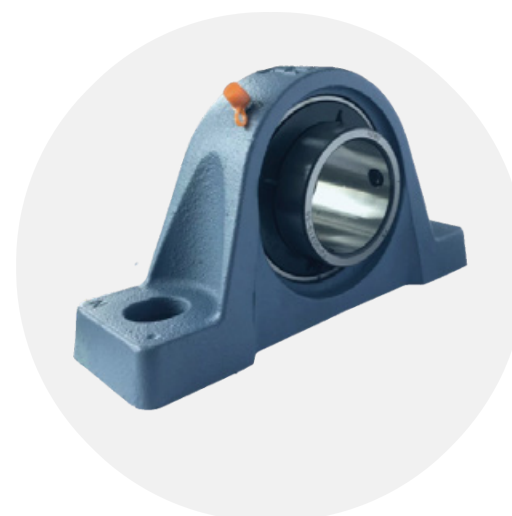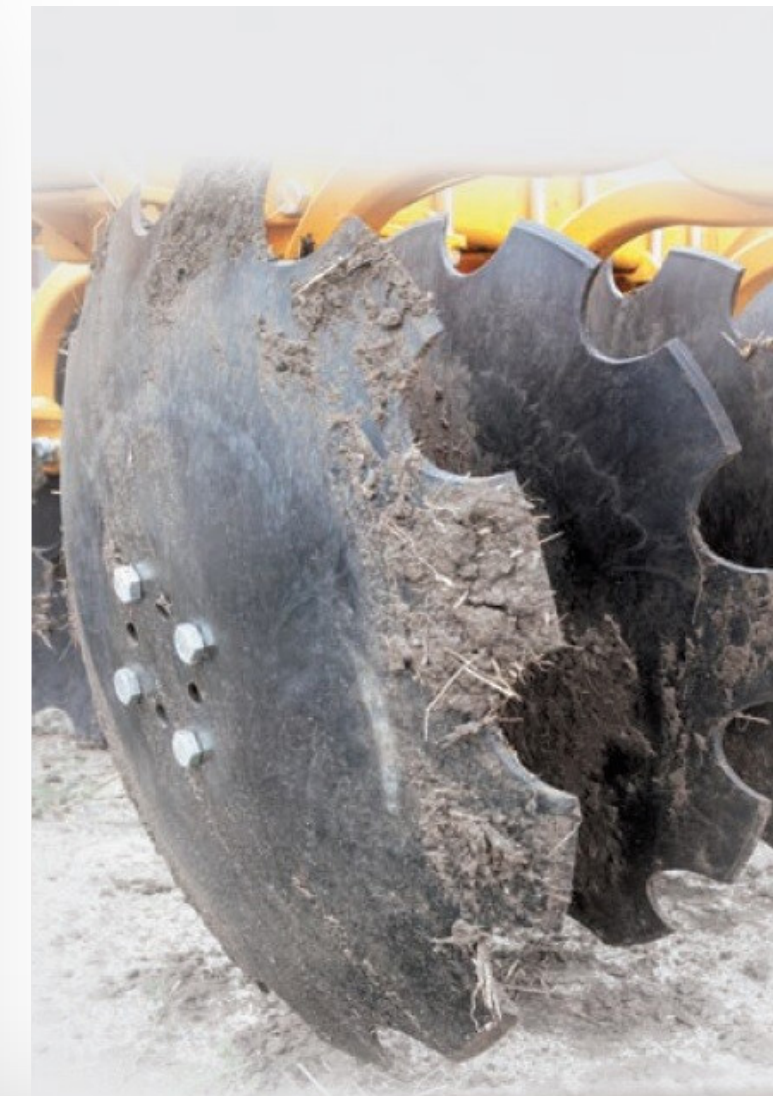

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ FJ

- Уплотнение -для высоких скоростей
- Заполнение смазкой 35-45%
- Смазка - LUBCON Turmogrease FLMT 2
- Порошковая окраска
- Конструкция корпуса - Усиленная




ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ L3




- Усиленная конструкция корпуса
- Черная порошковая окраска
- Смазка Shell Gadus S2 V100 2
- Класс точности/шума - P0/Z0
- Заполнение смазкой 60-80%







ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ AGRI


- Усиленная конструкция корпуса
- Материал корпуса ковкий чугун QT400-18
- Черная порошковая окраска
- Смазка Shell Gadus S2 V100 2
- Класс точности/шума - P0/Z0
- Заполнение смазкой 70-80%

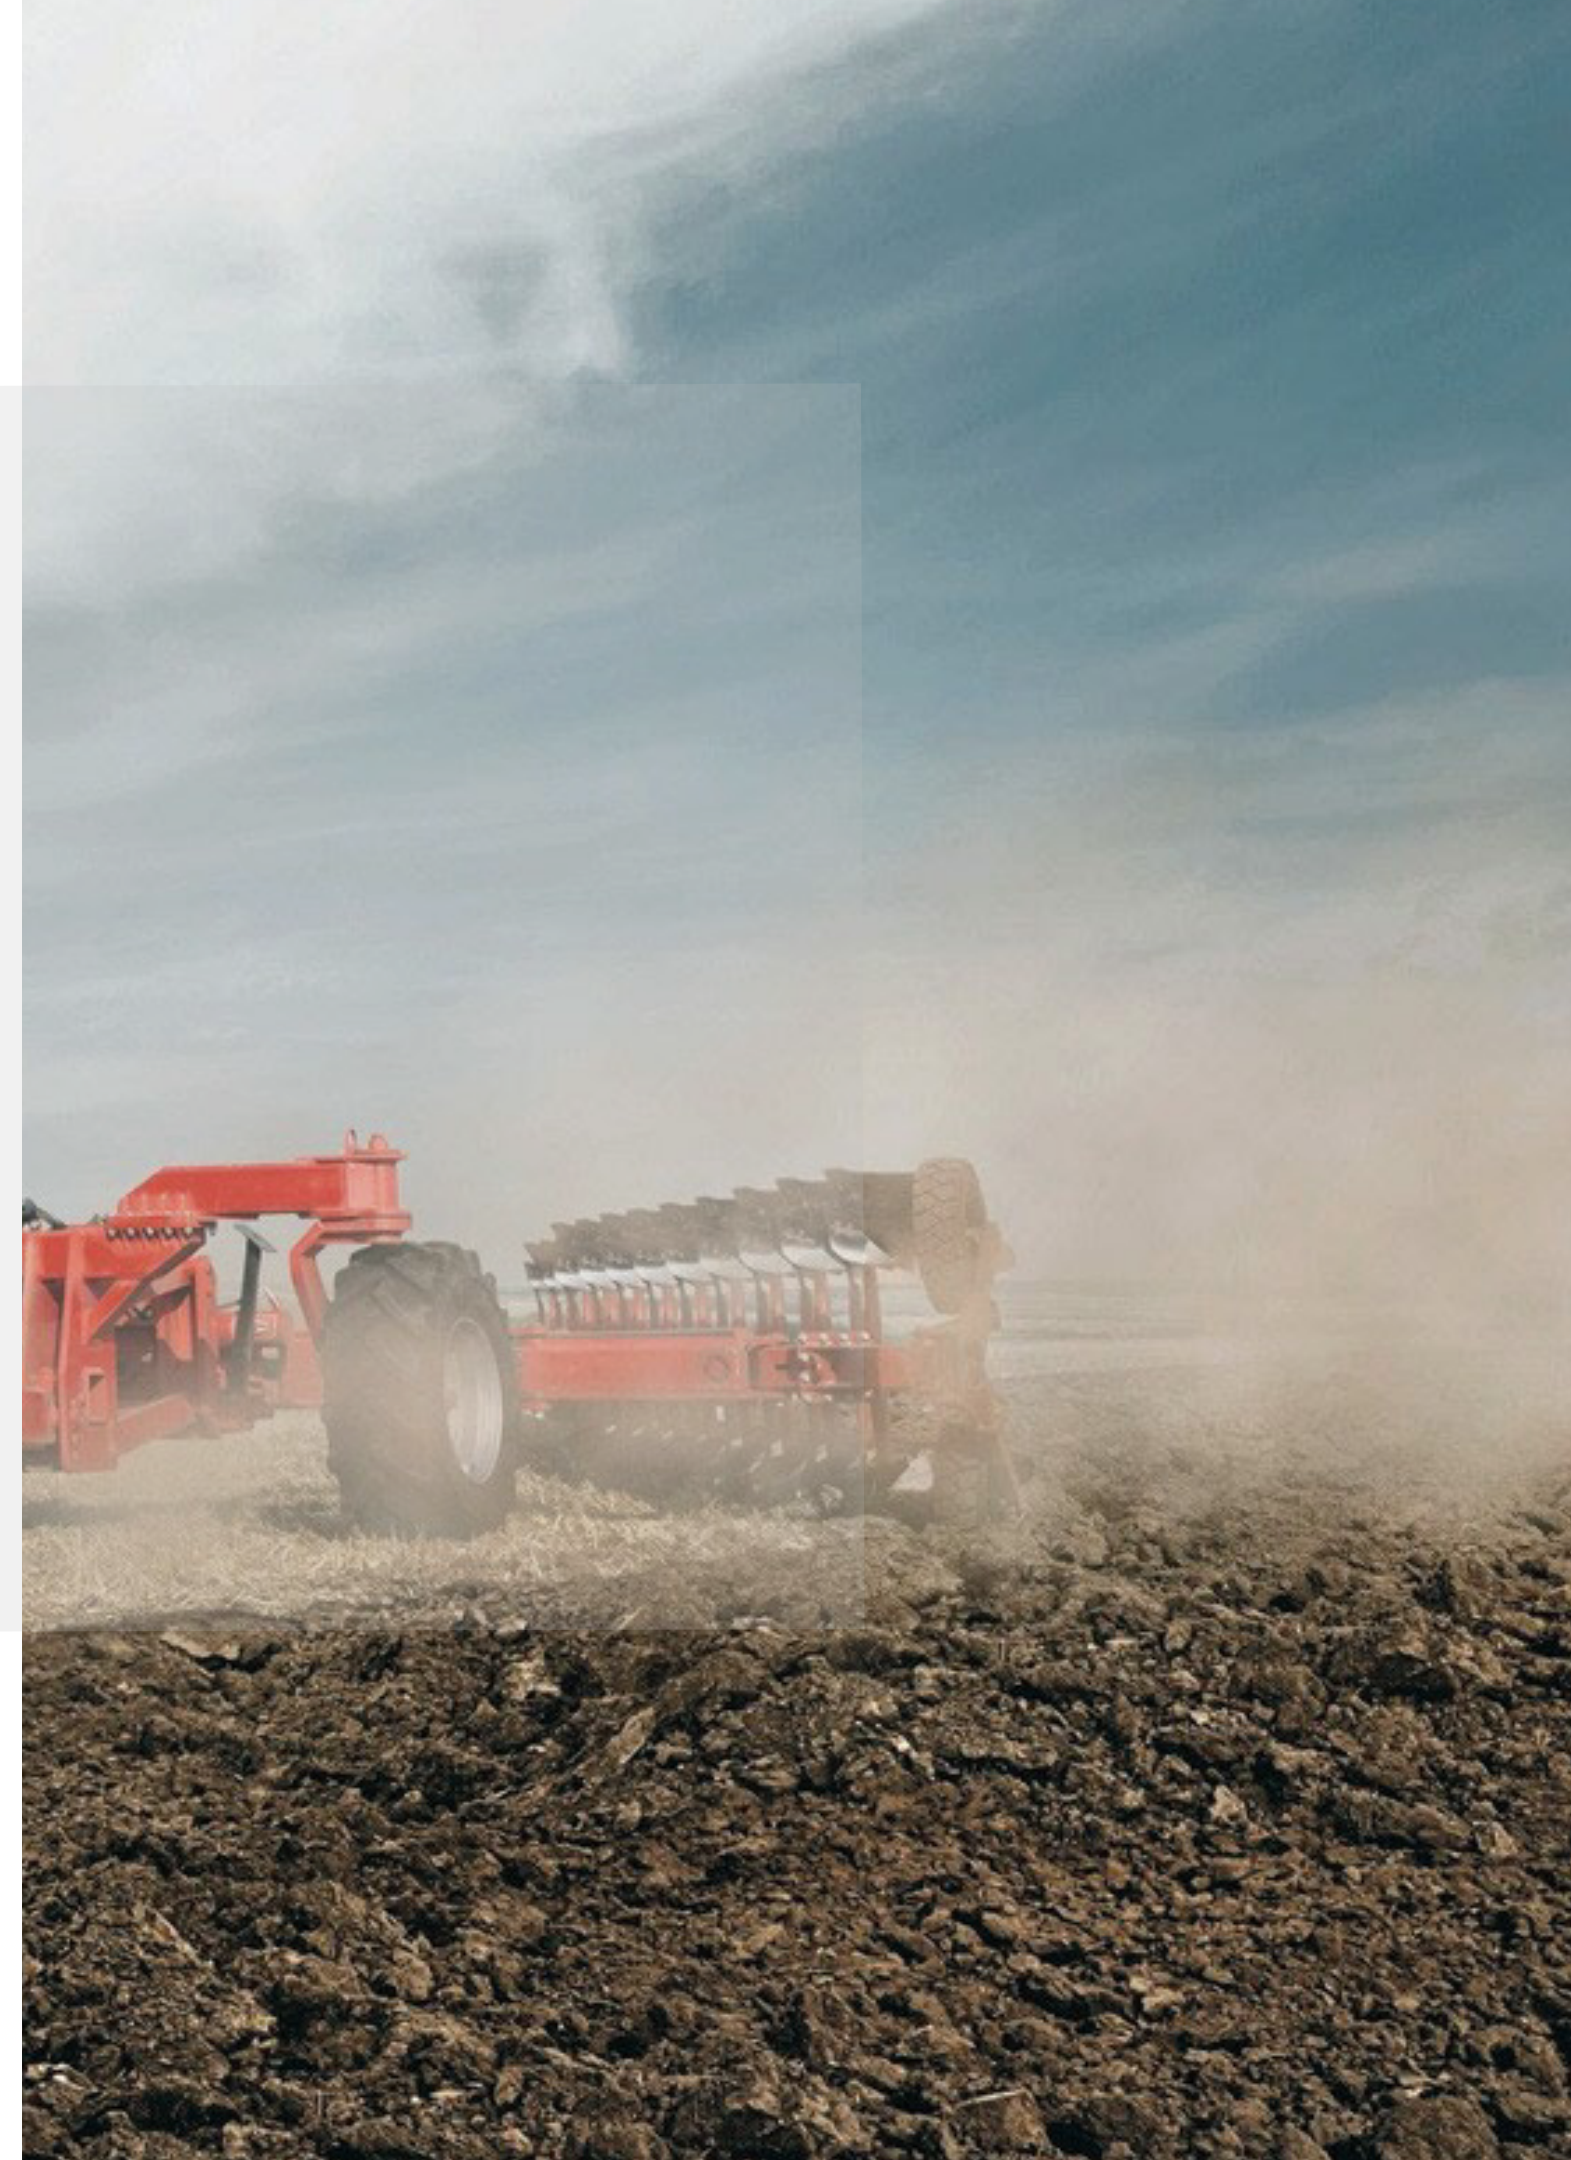


	FJ	L3	AGRI
Тип корпуса	Усиленная конструкция корпусов PE(P), FV(F), FLV(FL), FCV(FC)		
Материал корпуса	Серый чугун HT200		Ковкий чугун QT400-18
Способ окраски	Порошковая окраска		
Цвет корпуса	RAL5014(серо-голубой)	RAL9005(черный)	RAL9005(черный)
Класс точности/шума	P6/Z2V2	P0/Z0	P0/Z0
Смазка	LUBCON Turmogrease FLMT 2	Shell Gadus S2 V100 2	Shell Gadus S2 V100 2
Заполнение смазкой	35-45%	60-80%	70-80%
Уплотнение	Для высокой скорости	L3	AGRI
			
Назначение/условия	Для высоких скоростей вращения; для оборудования, требующего высокой точности вращения; для ответственного оборудования. В условиях без сильных загрязнений.	Для оборудования, работающего в условиях сильных загрязнений и влажности. Невысокие скорости вращения.	Для работы в непосредственном контакте с землей, камнями, грязью, рудой и водой. Ударное воздействие. Низкие скорости вращения.
Применение	Вентиляционное оборудование и зерносушилки, грузоподъемное оборудование	Сельскохозяйственное, горно-металлургическое, конвейерное и строительное оборудование	Прикатывающие катки, конвейеры горно-добывающих предприятий

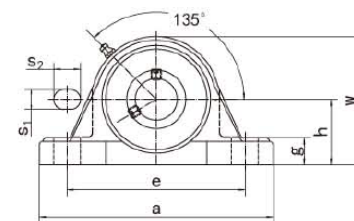


Наименование	Размеры (mm)											Винт	Подшипник	Корпус	Вес кг
	d	h	a	e	b	s1	s2	g	w	B	n				
FJ - UCPE205	25	36.5	140	105	38	13	19	15	71	34.1	14.3	M10	FJ-UC205	PE205	0.81
FJ - UCPE206	30	42.9	160	121	44	17	20	17	84	38.1	15.9	M14	FJ-UC206	PE206	1.23
FJ - UCPE207	35	47.6	167	127	48	17	20	18	93	42.9	17.5	M14	FJ-UC207	PE207	1.55
FJ - UCPE208	40	49.2	184	137	54	17	20	18	100	49.2	19	M14	FJ-UC208	PE208	1.96
FJ - UCPE209	45	54.0	190	146	54	17	20	20	106	49.2	19	M14	FJ-UC209	PE209	2.21
FJ - UCPE210	50	57.2	206	159	60	20	23	21	113	51.6	19.0	M16	FJ-UC210	PE210	2.76
FJ - UCPE211	55	63.5	219	171	60	20	23	23	125	55.6	22.2	M16	FJ-UC211	PE211	3.37
FJ - UCPE212	60	69.8	241	184	70	20	23	25	138	65.1	25.4	M16	FJ-UC212	PE212	4.68
FJ - UCPE213	65	76.2	265	203	70	25	28	27	150	65.1	25.4	M20	FJ-UC213	PE213	5.58
FJ - UCPE214	70	79.4	266	210	72	25	28	27	156	74.6	30.2	M20	FJ-UC214	PE214	6.16
FJ - UCPE215	75	82.6	275	217	74	25	28	28	162	77.8	33.3	M20	FJ-UC215	PE215	6.82
FJ - UCPE216	80	88.9	292	232	78	25	28	30	174	109	33.3	M20	FJ-UC216	PE216	9.22
FJ - UCPE310	50	75	275	212	75	20	35	27	143	61	22	M16	FJ-UC310	PE310	6.17
FJ - UCPE311	55	80	310	236	80	20	38	30	154	66	25	M16	FJ-UC311	PE311	7.82
FJ - UCPE314	70	95	360	280	90	27	40	35	187	78	33	M22	FJ-UC314	PE314	12.72

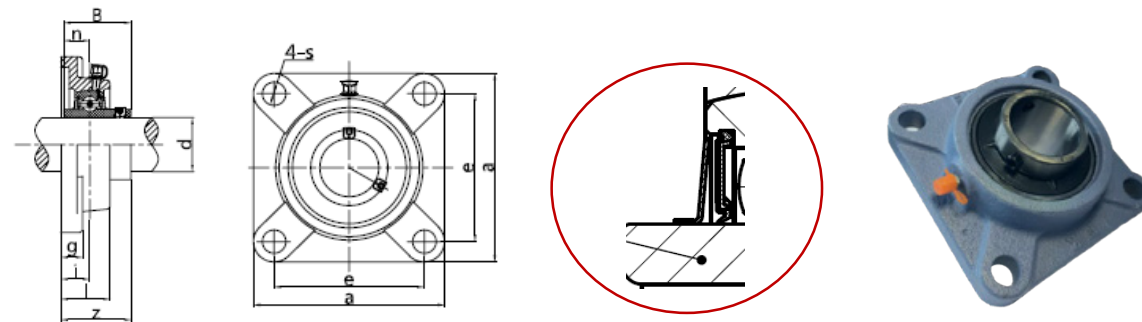


Наименование	Размеры (mm)										Винт	Подшипник	Корпус	Вес кг
	d	a	e	i	g	L	s	z	B	n				
FJ -UCFV205	25	95	70	16	14	27	12	35.8	34.1	14.3	M10	FJ-UC205	FV205	0.73
FJ -UCFV206	30	108	83	18	14	31	12	40.2	38.1	15.9	M10	FJ-UC206	FV206	1.02
FJ -UCFV207	35	117	92	19	16	34	14	44.4	42.9	17.5	M12	FJ-UC207	FV207	1.33
FJ -UCFV208	40	130	102	21	16	36	16	51.2	49.2	19	M14	FJ-UC208	FV208	1.67
FJ -UCFV209	45	137	105	22	18	38	16	52.2	49.2	19	M14	FJ-UC209	FV209	2.00
FJ -UCFV210	50	143	111	22	18	40	16	54.6	51.6	19	M14	FJ-UC210	FV210	2.32
FJ -UCFV211	55	162	130	25	20	43	19	58.4	55.6	22.2	M16	FJ-UC211	FV211	3.12
FJ -UCFV211-35	55.56	162	130	25	20	43	19	58.4	55.6	22.2	5/8	FJ-UC211-35	FV211	3.10
FJ -UCFV212	60	175	143	29	20	48	19	68.7	65.1	25.4	M16	FJ-UC212	FV212	3.95
FJ -UCFV213	65	187	149	30	22	50	19	69.7	65.1	25.4	M16	FJ-UC213	FV213	4.81
FJ -UCFV214	70	193	152	31	22	54	19	75.4	74.6	30.2	M16	FJ-UC214	FV214	5.42
FJ -UCFV215	75	200	159	34	22	56	19	78.5	77.8	33.3	M16	FJ-UC215	FV215	5.94
FJ -UCFV216	80	208	165	34	22	58	23	83.3	82.6	33.3	M20	FJ-UC216	FV216	6.94
FJ -UCFV308	40	150	112	23	17	40	19	56	52	19	M16	FJ-UC308	FV308	2.60

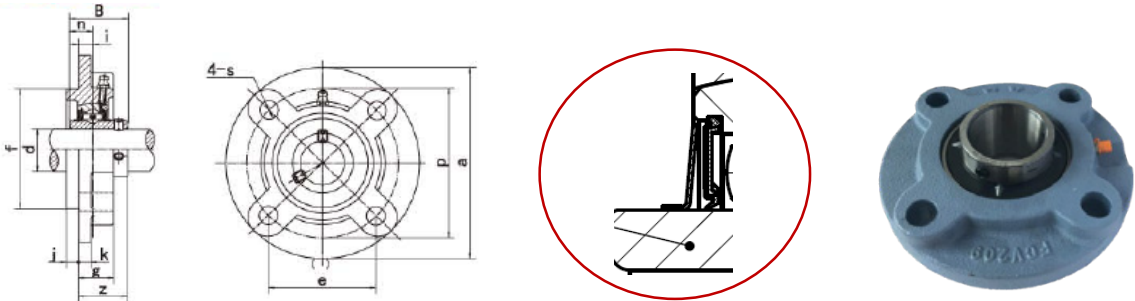


Наименование	Размеры (mm)														Винт	Подшипник	Корпус	Вес кг
	d	a	p	(e)	i	s	j	k	g	f	z	t	B	n				
FJ -UCFCV205	25	115	90	63.6	10	12	6	7	21	70	29.8	34.0	34.1	14.3	M10	FJ-UC205	FCV205	0.89
FJ -UCFCV206	30	125	100	70.7	10	12	8	8	23	80	32.2	36.5	38.1	15.9	M10	FJ-UC206	FCV206	1.18
FJ -UCFCV207	35	135	110	77.8	11	14	8	9	26	90	36.4	41.0	42.9	17.5	M10	FJ-UC207	FCV207	1.53
FJ -UCFCV208	40	145	120	84.8	11	14	10	9	26	100	41.2	45.5	49.2	19.0	M10	FJ-UC208	FCV208	1.85
FJ -UCFCV209	45	160	132	93.3	10	16	12	14	26	105	40.2	44.5	49.2	19.0	M14	FJ-UC209	FCV209	2.53
FJ -UCFCV210	50	165	132	97.6	10	16	12	14	28	110	42.6	47.5	51.6	19.0	M14	FJ-UC210	FCV210	2.78
FJ -UCFCV211	55	185	150	106.1	13	19	12	15	31	125	46.4	51.0	55.6	22.2	M16	FJ-UC211	FCV211	3.86
FJ -UCFCV212	60	195	160	113.1	17	19	12	15	36	135	56.7	61.5	65.1	25.4	M16	FJ-UC212	FCV212	4.69

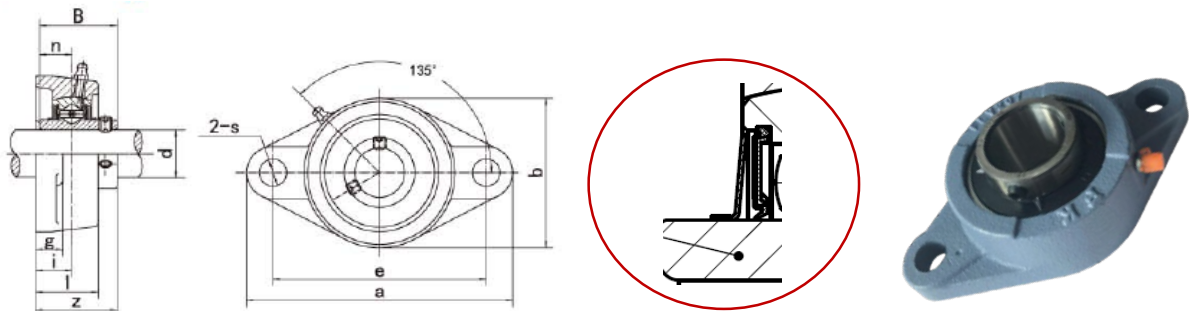


Наименование	Размеры (mm)												Винт	Подшипник	Корпус	Вес кг
	d	a	e	i	g	f	s	b	z	t	B	n				
FJ -UCFLV205	25	130	99	16	13	27	16	68	35.8	40.0	34.1	14.3	M14	FJ-UC205	FLV205	0.58
FJ -UCFLV206	30	148	117	18	13	31	16	80	40.2	44.5	38.1	15.9	M14	FJ-UC206	FLV206	0.83
FJ -UCFLV207	35	161	130	19	14	34	16	90	44.4	48.5	42.9	17.5	M14	FJ-UC207	FLV207	1.10
FJ -UCFLV208	40	175	144	21	14	36	16	100	51.2	55.5	49.2	19.0	M14	FJ-UC208	FLV208	1.42
FJ -UCFLV209	45	188	148	22	15	38	19	108	52.2	56.5	49.2	19.0	M16	FJ-UC209	FLV209	1.42
FJ -UCFLV210	50	197	157	22	15	40	19	115	54.6	59.5	51.6	19	M16	FJ-UC210	FLV210	2.02
FJ -UCFLV211	55	224	184	25	18	43	19	130	58.4	63.0	55.6	22.2	M16	FJ-UC211	FLV211	2.79
FJ -UCFLV212	60	250	202	29	18	48	23	140	68.7	73.5	65.1	25.4	M20	FJ-UC212	FLV212	1.42

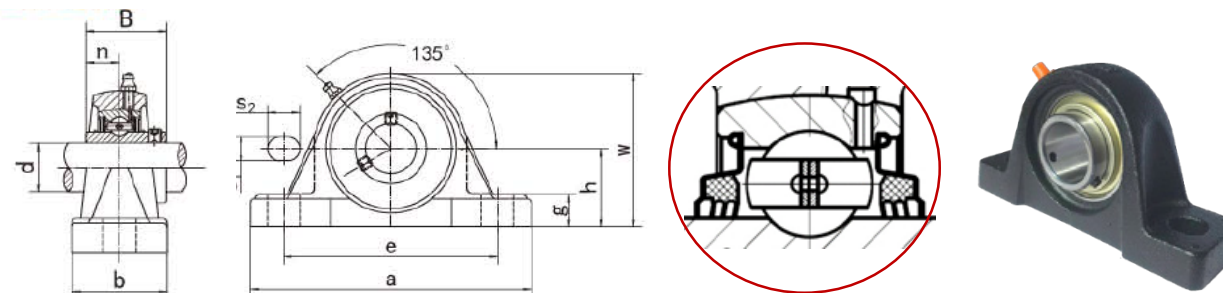


Наименование	Размеры (mm)											Винт	Подшипник	Корпус	Вес кг
	d	h	a	e	b	s1	s2	g	w	B	n				
UCPE205-L3	25	36.5	140	105	38	13	19	15	71	34.1	14.3	M10	UC205-L3	PE205	0.81
UCPE206-L3	30	42.9	160	121	44	17	20	17	84	38.1	15.9	M14	UC206-L3	PE206	1.23
UCPE207-L3	35	47.6	167	127	48	17	20	18	93	42.9	17.5	M14	UC207-L3	PE207	1.55
UCPE208-L3	40	49.2	184	137	54	17	20	18	100	49.2	19	M14	UC208-L3	PE208	1.96
UCPE209-L3	45	54.0	190	146	54	17	20	20	106	49.2	19	M14	UC209-L3	PE209	2.21
UCPE210-L3	50	57.2	206	159	60	20	23	21	113	51.6	19.0	M16	UC210-L3	PE210	2.76
UCPE211-L3	55	63.5	219	171	60	20	23	23	125	55.6	22.2	M16	UC211-L3	PE211	3.37
UCPE212-L3	60	69.8	241	184	70	20	23	25	138	65.1	25.4	M16	UC212-L3	PE212	4.68
UCPE213-L3	65	76.2	265	203	70	25	28	27	150	65.1	25.4	M20	UC213-L3	PE213	5.58
UCPE214-L3	70	79.4	266	210	72	25	28	27	156	74.6	30.2	M20	UC214-L3	PE214	6.16
UCPE215-L3	75	82.6	275	217	74	25	28	28	162	77.8	33.3	M20	UC215-L3	PE215	6.82
UCPE216-L3	80	88.9	292	232	78	25	28	30	174	109	33.3	M20	UC216-L3	PE216	9.22

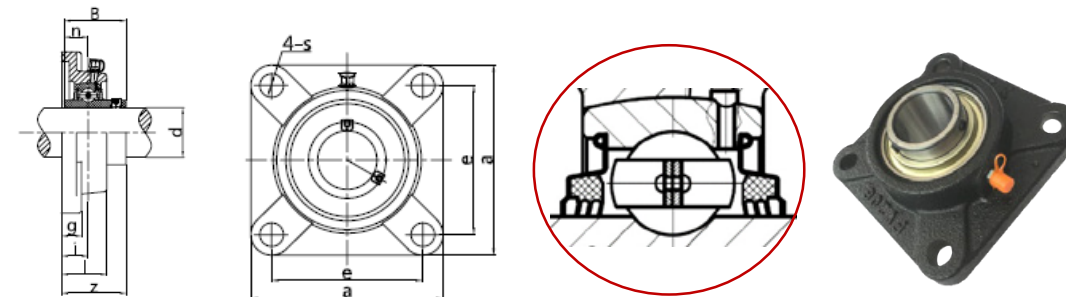


Наименование	Размеры (mm)											Винт	Подшипник	Корпус	Вес кг
	d	a	e	i	g	l	s	z	t	B	n				
UCFV205-L3	25	95	70	16	14	27	12	35.8	40	34.1	14.3	M10	UC205-L3	FV205	0.73
UCFV206-L3	30	108	83	18	14	31	12	40.2	44.5	38.1	15.9	M10	UC206-L3	FV206	1.02
UCFV207-L3	35	117	92	19	16	34	14	44.4	48.5	42.9	17.5	M12	UC207-L3	FV207	1.33
UCFV208-L3	40	130	102	21	16	36	16	51.2	55.5	49.2	19	M14	UC208-L3	FV208	1.67
UCFV209-L3	45	137	105	22	18	38	16	52.2	56.5	49.2	19	M14	UC209-L3	FV209	2.00
UCFV210-L3	50	143	111	22	18	40	16	54.6	59.5	51.6	19	M14	UC210-L3	FV210	2.32
UCFV211-L3	55	162	130	25	20	43	19	58.4	63	55.6	22.2	M16	UC211-L3	FV211	3.12
UCFV212-L3	60	175	143	29	20	48	19	68.7	73.5	65.1	25.4	M16	UC212-L3	FV212	3.95
UCFV213-L3	65	187	149	30	22	50	19	69.7	74.5	65.1	25.4	M16	UC213-L3	FV213	4.81
UCFV214-L3	70	193	152	31	22	54	19	75.4	81.5	74.6	30.2	M16	UC214-L3	FV214	5.42
UCFV215-L3	75	200	159	34	22	56	19	78.5	83.5	77.8	33.3	M16	UC215-L3	FV215	5.94
UCFV216-L3	80	208	165	34	22	58	23	83.3	88.5	82.6	33.3	M20	UC216-L3	FV216	6.94

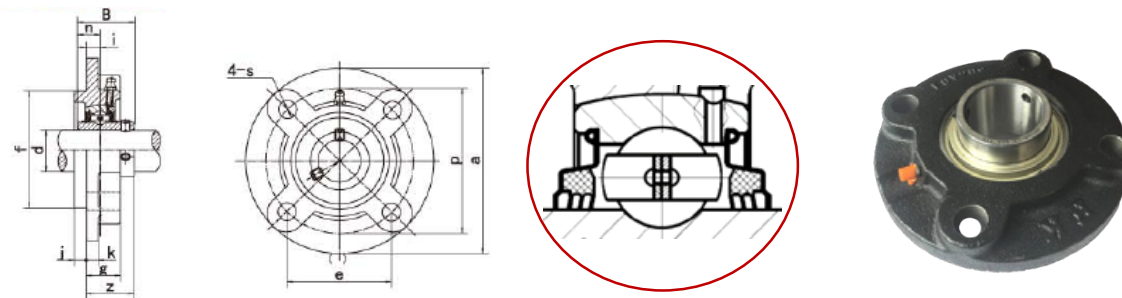




Наименование	Размеры (mm)														Винт	Подшипник	Корпус	Вес кг
	d	a	p	(e)	i	s	j	k	g	f	z	t	B	n				
UCFCV205-L3	25	115	90	63.6	10	12	6	7	21	70	29.8	34.0	34.1	14.3	M10	UC205-L3	FCV205	0.89
UCFCV206-L3	30	125	100	70.7	10	12	8	8	23	80	32.2	36.5	38.1	15.9	M10	UC206-L3	FCV206	1.18
UCFCV207-L3	35	135	110	77.8	11	14	8	9	26	90	36.4	41.0	42.9	17.5	M10	UC207-L3	FCV207	1.53
UCFCV208-L3	40	145	120	84.8	11	14	10	9	26	100	41.2	45.5	49.2	19.0	M10	UC208-L3	FCV208	1.85
UCFCV209-L3	45	160	132	93.3	10	16	12	14	26	105	40.2	44.5	49.2	19.0	M14	UC209-L3	FCV209	2.53
UCFCV210-L3	50	165	132	97.6	10	16	12	14	28	110	42.6	47.5	51.6	19.0	M14	UC210-L3	FCV210	2.78
UCFCV211-L3	55	185	150	106.1	13	19	12	15	31	125	46.4	51.0	55.6	22.2	M16	UC211-L3	FCV211	3.86
UCFCV212-L3	60	195	160	113.1	17	19	12	15	36	135	56.7	61.5	65.1	25.4	M16	UC212-L3	FCV212	4.69

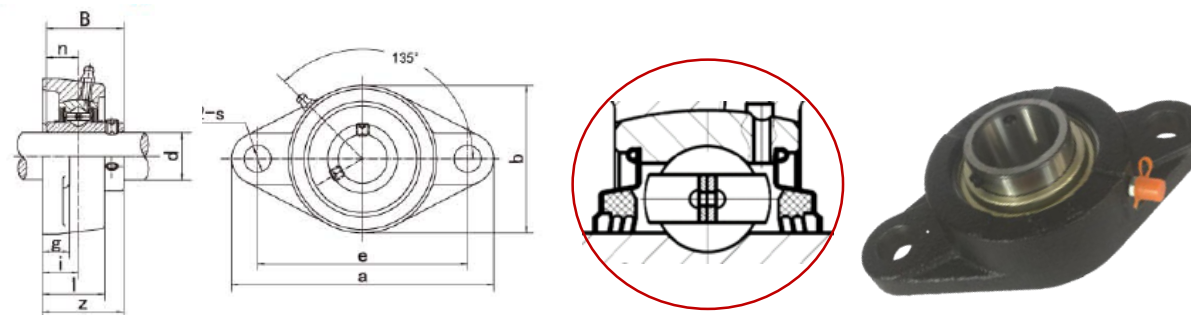

Наименование	Размеры (mm)												Винт	Подшипник	Корпус	Вес кг
	d	a	e	i	g	f	s	b	z	t	B	n				
UCFLV205-L3	25	130	99	16	13	27	16	68	35.8	40.0	34.1	14.3	M14	UC205-L3	FLV205	0.58
UCFLV206-L3	30	148	117	18	13	31	16	80	40.2	44.5	38.1	15.9	M14	UC206-L3	FLV206	0.83
UCFLV207-L3	35	161	130	19	14	34	16	90	44.4	48.5	42.9	17.5	M14	UC207-L3	FLV207	1.10
UCFLV208-L3	40	175	144	21	14	36	16	100	51.2	55.5	49.2	19.0	M14	UC208-L3	FLV208	1.42
UCFLV209-L3	45	188	148	22	15	38	19	108	52.2	56.5	49.2	19.0	M16	UC209-L3	FLV209	1.42
UCFLV210-L3	50	197	157	22	15	40	19	115	54.6	59.5	51.6	19	M16	UC210-L3	FLV210	2.02
UCFLV211-L3	55	224	184	25	18	43	19	130	58.4	63.0	55.6	22.2	M16	UC211-L3	FLV211	2.79
UCFLV212-L3	60	250	202	29	18	48	23	140	68.7	73.5	65.1	25.4	M20	UC212-L3	FLV212	1.42

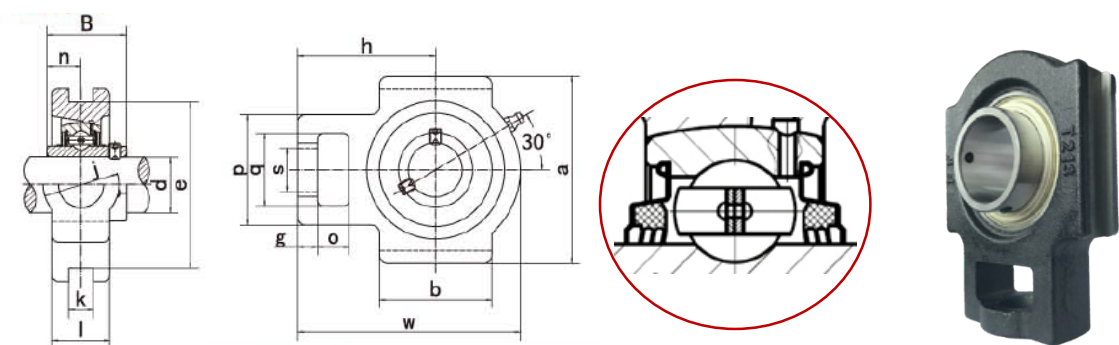

Наименование	Размеры (mm)																	Подшипник	Корпус	Вес кг
	d	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	l	h	t	B	n			
UCT205-L3	25	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	48	34.1	14.1	UC205-L3	T205	0.80
UCT206-L3	30	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	53	38.1	15.9	UC206-L3	T206	1.22
UCT207-L3	35	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	59.5	42.9	17.5	UC207-L3	T207	1.57
UCT208-L3	40	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	33	89	69	49.2	19	UC208-L3	T208	2.31
UCT209-L3	45	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	69	49.2	19	UC209-L3	T209	2.34
UCT210-L3	50	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	37	90	74.5	51.6	19	UC210-L3	T210	2.47
UCT211-L3	55	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	38	106	76	55.6	22.2	UC211-L3	T211	3.74
UCT212-L3	60	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	42	119	89	65.1	25.4	UC212-L3	T212	4.58
UCT213-L3	65	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	44	137	89	65.1	25.4	UC213-L3	T213	6.60
UCT214-L3	70	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	46	137	98	74.6	30.2	UC214-L3	T214	6.74
UCT216-L3	80	32	21	111	70	41	121	26	165	184	235	70	51	140	109	82.6	33.3	UC216-L3	T216	8.08



Наименование	Размеры (mm)										Винт	Подшипника	Корпуса	Вес кг
	d	a	e	i	g	l	s	z	B	n				
QT-UCFV206-Agri	30	108	83	18	14	31	12	40.2	38.1	15.9	M10	UC206-Agri	FV206	1.02
QT-UCFV207-Agri	35	117	92	19	16	34	14	44.4	42.9	17.5	M12	UC207-Agri	FV207	1.33
QT-UCFV208-Agri	40	130	102	21	16	36	16	51.2	49.2	19	M14	UC208-Agri	FV208	1.67
QT-UCFV209-Agri	45	137	105	22	18	38	16	52.2	49.2	19	M14	UC209-Agri	FV209	2.00
QT-UCFV210-Agri	50	143	111	22	18	40	16	54.6	51.6	19	M14	UC210-Agri	FV210	2.32
QT-UCFV211-Agri	55	162	130	25	20	43	19	58.4	55.6	22.2	M16	UC211-Agri	FV211	3.12
QT-UCFV212-Agri	60	175	143	29	20	48	19	68.7	65.1	25.4	M16	UC212-Agri	FV212	3.95
QT-UCF308 - Agri	40	150	112	23	17	40	19	56	52	19	M16	UC308-Agri	F308	2.60